




PRZEKRÓJ NORMALNY A–A, SKALA 1:50

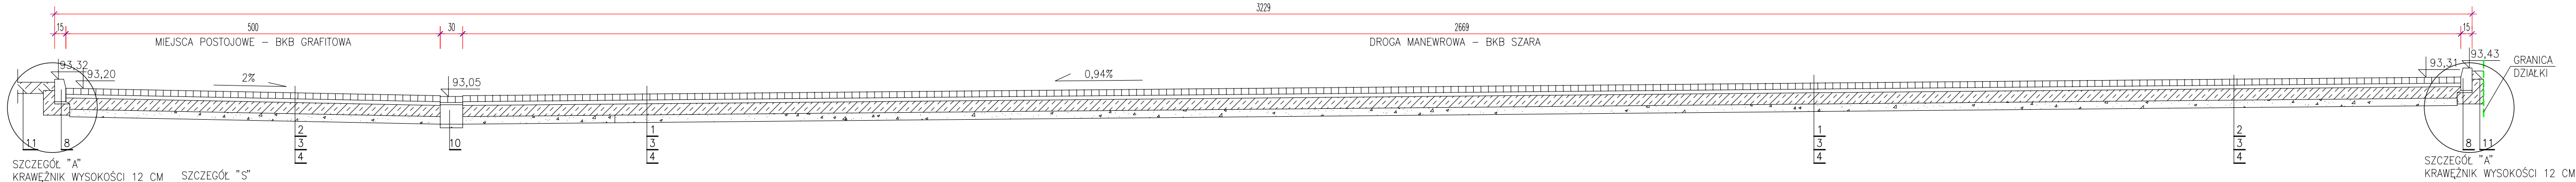


PRZEKRÓJ NORMALNY B–B, SKALA 1:50

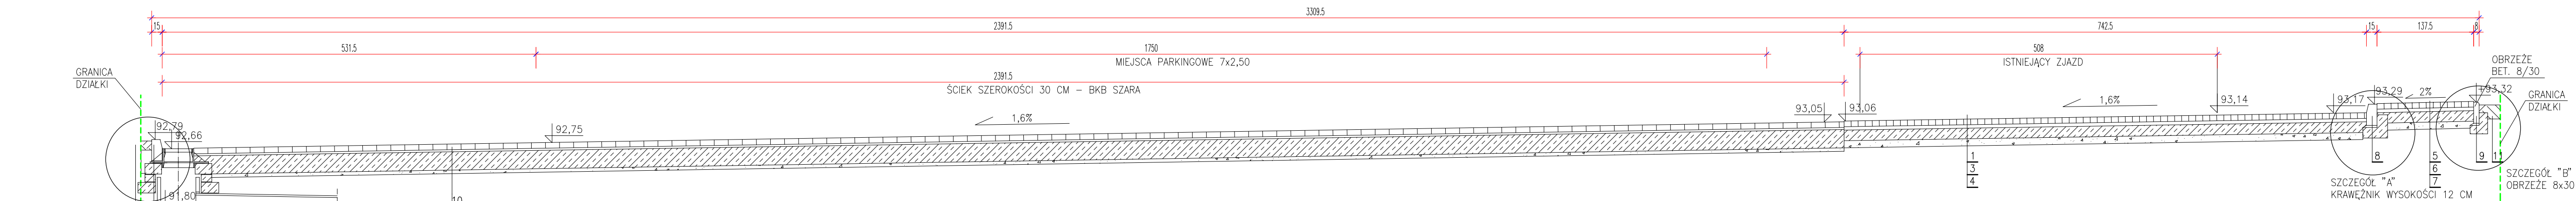


SZCZEGÓŁ "A", SKALA 1:20

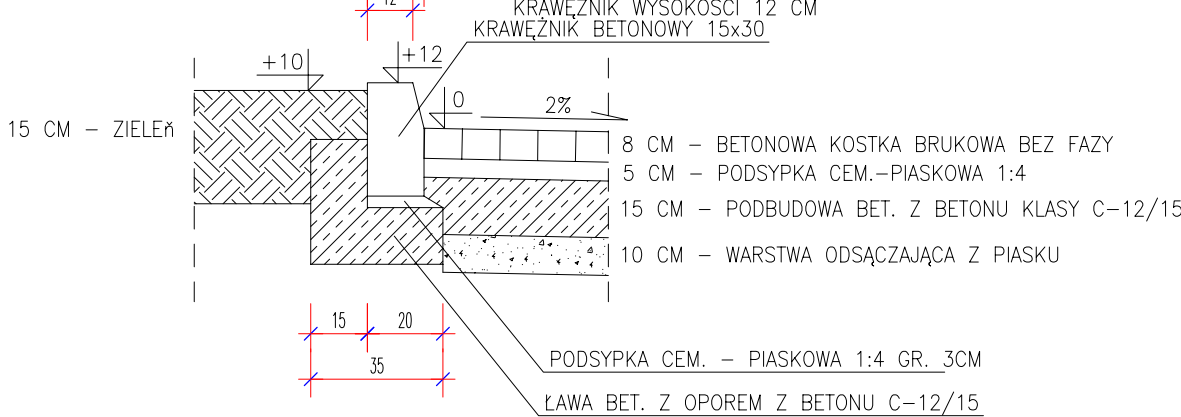

SZCZEGÓŁ "B", SKALA 1:20

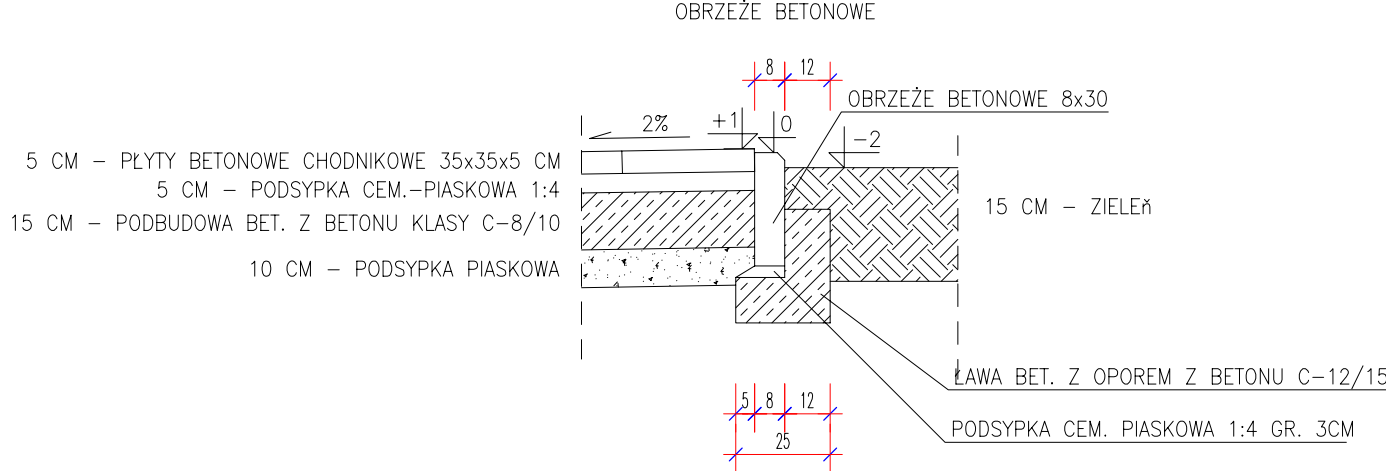

SZCZEGÓŁ "S", SKALA 1:20

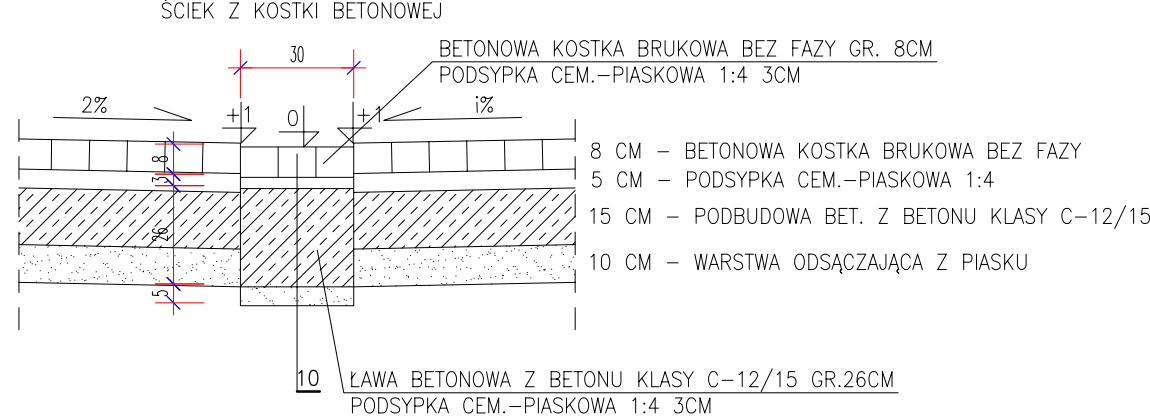

- LEGENDA:
1. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI MANEWROWEJ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ SZAREJ, BEZFAZOWEJ GR. 8,0 CM NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 5,0 CM
 2. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRAFITOWEJ, BEZFAZOWEJ GR. 8,0 CM NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 5,0 CM
 3. PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C–12/15, GR. WARSTWY 15,0 CM.
 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GR. 10 CM.
 5. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ CZERWONEJ, BEZFAZOWEJ GR. 8,0 CM NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 5,0 CM
 6. PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C–8/10, GR. W–WY 15,0 CM.
 7. PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM.
 8. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 UKŁADANY NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 3 CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU KLASY C–12/15.
 9. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 UKŁADANE NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 3 CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU KLASY C–12/15.
 10. ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0 CM NA PODSYPCE CEM. – PIASKOWEJ GR. 3 CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY C–12/15 GR. 26,0 CM I PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 5 CM.
 11. TERENY ZIELENI – TRAWA, KRZEWY (ZAHUMUSOWANE I OBSIANE TRAWĄ).
 12. PODSYPKA PIASKOWA GR. 5 CM.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. JAROSŁAW MAZUR UPRAWNIENIA GP 7342/84/92–93		GMINA MIEJSKA KOŁO, UL. STARY RYNEK 1, 62–600 KOŁO
OPRACOWAŁ:	JULIAN OSTROWSKI		
TEMAT:	BUDOWA PARKINGU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W KOŁE		
M. KOŁO	PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	1:50 1:20	NR.RYS.: 2
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA KOŁO, UL. STARY RYNEK 1, 62–600 KOŁO		GRUDZIEŃ 2023